

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET D'ALIGNEMENT DE MUR

LEVIER À MUR XL

09-100B

Notre système de Levier à mur XL est l'outil indispensable dont vous avez besoin lorsque vous êtes à l'étape du levage des murs d'une structure pour effectuer votre travail de façon ergonomique et sans effort. L'appareil possède également un anti culbuteur afin d'éviter au mur de basculer vers l'extérieur lors de l'installation.


Caractéristiques et avantages :

- Utilisation facile et rapide
- Courroie en nylon résistante
- Anti culbuteur pour éviter le basculement en période de vent
- Installation d'un levier par section maximum de 20 pieds
- Pour la levée des murs de 8 à 12 pieds
- Aucun assemblage requis, prêt à l'utilisation
- Conforme selon les normes canadiennes et américaines CAN/CSA et OSHA

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'installation de nos produits, veuillez-vous référer au guide d'utilisateur.

LEVIER À MUR XL

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	MÉTRIQUE	IMPÉRIALE
POIDS	27 kg	60 lb
HAUTEUR	338 cm	133 po
LONGUEUR	48 cm	19 po
PROFONDEUR	20 cm	8 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	340 kg	750 lb
MÉTAUX DE FABRICATION	ALUMINIUM	
CODE DE PRODUIT	09-100B	

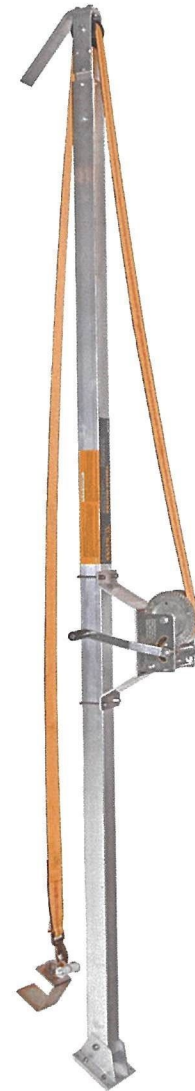

Anti-culbuteur pour éviter le basculement du mur.



La grue est dotée d'un treuil de qualité et d'une courroie de nylon de 2".



La serre automatique murale est faite d'acier recouvert de zinc pour en assurer la durabilité.

BREVET EN INSTANCE • FABRIQUÉ AU CANADA

ÉCHAFAUDAGE
SÉCURIT

6595, chemin St-Élie, suite A, Sherbrooke (QC) J1R 0P5

819 612-5022

echafaudagesecurit.com